



Felhasználási terület

A ST ALOX lámpacsalád olyan üzemek, műhelyek, csarnokok általános megvilágítására ajánlott, ahol a légtérben előfordulnak különböző vegyi anyagok (savak). Sertés telepek, tej- és húsfeldolgozó üzemek, fémipari üzemek.

Anyag

Lámpatest: extrudált alumínium, réz tömszelencével és rozsdamentes fém rögzítő húzózárral.

Szerelvénytartó: fehérre festett acéllemez, tükrösített alumínium fényterelő lemezzel.

Bura: biztonsági üveg

Rögzítés

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve is szerelhetők

Gyártás

A lámpatestek rendelhetők EVG, DIMM EVG, INVERTER kivitelben.

Field of application

The ST ALOX range of luminaire is suggested for general illumination of such a workshops, workrooms and industrial halls where different chemical materials (acids) can be found in the air-space. (e.g. pig-plants, dairy plants, slaughter-houses or metal-works.)

Base material

Body of the luminaire: extruded aluminum with copper cable gland and stainless metal clips.

Gear tray: white painted steel sheet with high-polished aluminium reflector sheet

Diffuser: safety glass

Fixing

The luminaires can be mounted onto the ceiling or suspended

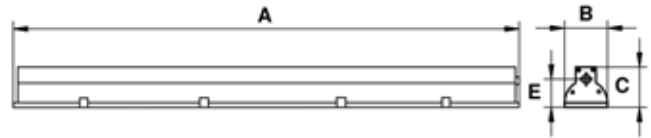
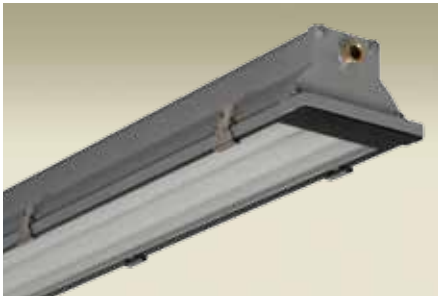
Manufacturing

The luminaires are available equipped with EVG, DIMM EVG and INVERTER.

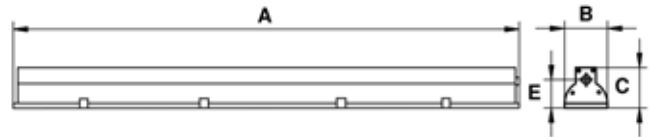
230V
50Hz

IP65

ta...35°C

G13
G5**SIMOTRADE**
KERESKEDELMII ÉS TERMELŐ KFT.

Rendelési kód	Típus	Foglalat	Teljesítmény	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Térfogat (m3)	Csom. egység	Súly (kg) VVG	EVG
60 216 118 xxx	ST ALOX-118	G13	1x18W	680	100	95	80	0,009	1	2,5	2,3
60 216 136 xxx	ST ALOX-136	G13	1x36W	1280	100	95	80	0,016	1	4,5	4,0
60 216 158 xxx	ST ALOX-158	G13	1x58W	1580	100	95	80	0,020	1	5,5	5,0
60 216 218 xxx	ST ALOX-218	G13	2x18W	680	135	95	80	0,012	1	2,8	2,4
60 216 236 xxx	ST ALOX-236	G13	2x36W	1280	135	95	80	0,023	1	4,9	4,1
60 216 258 xxx	ST ALOX-258	G13	2x58W	1580	135	95	80	0,028	1	6,0	5,1



Rendelési kód	Típus	Foglalat	Teljesítmény	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Térfogat (m3)	Csom. egység	Súly (kg) EVG
60 216 114 xxx	ST ALOX-114/124	T5	G5	635	85	75	55	0,006	1	2,4
60 216 128 xxx	ST ALOX-128/154	T5	G5	1225	85	75	55	0,012	1	4,1
60 216 135 xxx	ST ALOX-135/149/180	T5	G5	1525	85	75	55	0,016	1	5,1
60 216 214 xxx	ST ALOX-214/224	T5	G5	635	100	75	55	0,007	1	2,5
60 216 228 xxx	ST ALOX-228/254	T5	G5	1225	100	75	55	0,014	1	4,3
60 216 235 xxx	ST ALOX-235/249/280	T5	G5	1525	100	75	55	0,025	1	5,2

